

Leiterplatte - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-10 - 1848503

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)


Zubehör, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Montage: Leiterplattenverbinder



Artikeleigenschaften

- Eckverbindung zur Realisierung komplexer Anordnungen flexibler LED-Leiterplatten
- Einfaches Verbinden von flexiblen LED-Leiterplatten
- Geringe Erwärmung während des Betriebs
- Nach UL zugelassene Werkstoffe

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
Mindestbestellmenge	20 STK
GTIN	 4 055626 282237
GTIN	4055626282237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,260 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,260 g
Zolltarifnummer	85340019
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.

Technische Daten


Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Leiterplatte - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-10 - 1848503

Maßzeichnung

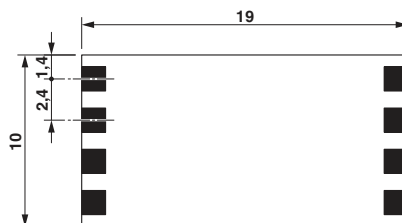

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141190
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Zubehör

Optionales Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 2-WB-10-H - 1707562



Direktsteckverbinder - PTF, Bemessungsspannung (III/2): 25 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,4 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik, Länge der angeschlagenen Leitungen: 500 mm, für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 10 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15 mm ... 0,3 mm

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 4-BB-10-H - 1707563



Direktsteckverbinder - PTF, Bemessungsspannung (III/2): 25 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik, für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 10 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15 mm ... 0,3 mm

Leiterplatte - PTF 0,3/ 4-FLEX-I-10 - 1848503

Zubehör

Leiterplattensteckverbinder - PTF 0,3/ 4-WB-10-H - 1707565



Steckerteil, Bemessungsspannung (III/2): 25 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 2,4 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik, Länge der angeschlagenen Leitungen: 500 mm, für flexible Leiterplatten mit einer Breite von 10 mm und einer zulässigen Leiterplattendicke im Kontaktbereich von 0,15 mm ... 0,3 mm