

# FÜHLE DEN UNTERSCHIED

## DIE BEWÄHRTE WAHL. JEDES MAL.

### PRÄZISIONSWERKZEUGE FÜR ELEKTRONISCHE BAUTEILE



Swiss  
Made



[www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com)

**Weller**<sup>®</sup>  
Erem

# FÜHLE DEN UNTERSCHIED

DIE BEWÄHRTE WAHL. JEDES MAL.


Die Werkzeuge von Weller Erem® werden mit kompromissloser Schweizer Qualität **eigens für die Elektronik entwickelt** und bieten höchste Langlebigkeit. Mit mehr als 1 Million konsistenten, präzisen und genauen Öffnungs- und Schließzyklen definieren diese Hochleistungsschneider den Industriestandard.

Mit hochmodernen Merkmalen wie Magic Spring™, dem selbstblockierendem Schraubsystem und der Maximalen Öffnungsstopp Technologie bieten Zangen von Weller Erem die längsten Standzeiten, die höchste Präzision und die beste Qualität weltweit.



Swiss  
Made

**Produkte von Weller Erem werden mit kompromissloser Schweizer Qualität gefertigt und sind kraftvoll, langlebig, scharf und präzise**

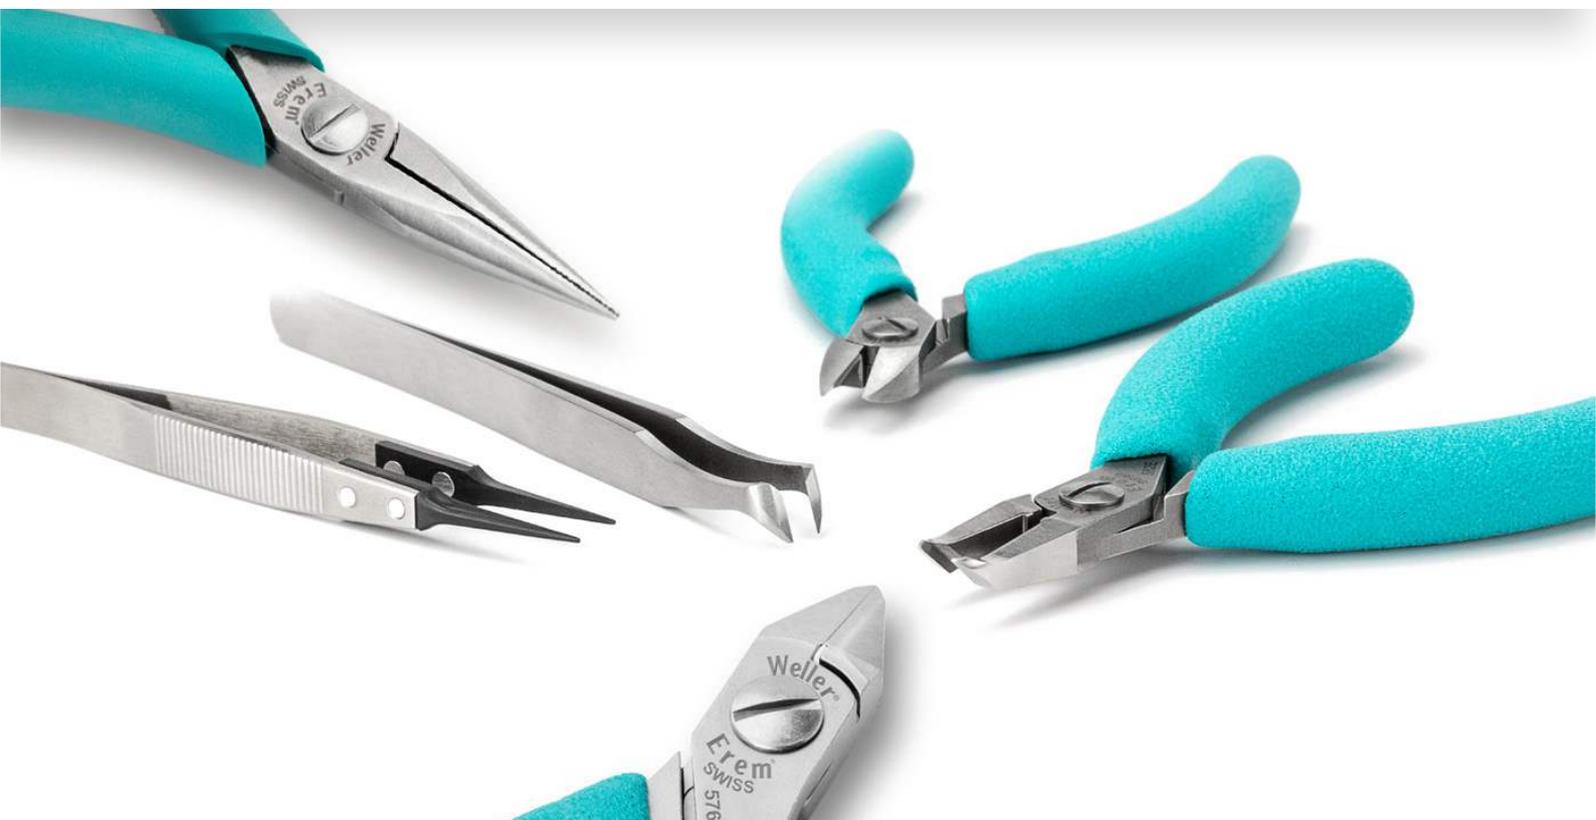

# Wie ein Schweizer Uhrwerk

Werkzeuge mit höchster Qualität und erstklassiger Verarbeitung




Weller Erem ist führend in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Präzisionswerkzeuge (Seiten- und Spitzschneider, Zangen und Pinzetten). Das Unternehmen wurde 1963 in Genf, Schweiz, gegründet und liefert Werkzeuge, die das Ergebnis kontinuierlicher Produktentwicklung und Innovation sind, um alle Kundenwünsche und die Anforderungen moderner Fertigungsmethoden zu erfüllen.

## Nach Maß gefertigt

**Sie haben ein Problem? Wir haben die Lösung – dank unserer Fähigkeit, schnell Ihr benötigtes Spezialwerkzeug zu fertigen.**

Mit einer geschätzten Vorlaufzeit von zwei Wochen kann Weller Erem unsere Präzisionswerkzeuge an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen.

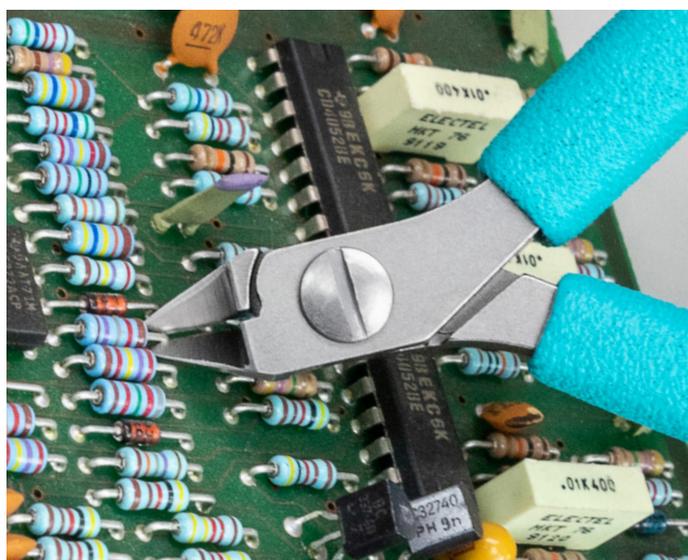

## Schneider für die Elektronik

Zum Entfernen von SMD IC von Leiterplatten werden die Anschlussbeinchen vor dem Entlöten durchtrennt. Die sehr feinen Spitzen der Spitzschneider 670EP und 670EPP ermöglichen das Schneiden der einzelnen Pins, ohne die darunter liegenden Leiterbahnen zu beschädigen.

Nachdem alle Beinchen vom IC abgetrennt wurden, kann man die auf der Leiterplatte verbliebenen Reste mit dem LötKolben beseitigen und die Lötzinnreste danach entfernen. Die Wärmebelastung der Leiterplatte ist bei dieser Methode sehr gering.

# DER PERFEKTE SCHNITT

Kraftvoll, scharf und präzise – jedes Mal

## Schneider für die Microelektronik

### + Präzision

Genauere Schnitte mit dem hochpräzisen Schraubsystem für leichtes Betätigen ohne Überlappen der Backen

### + Gehärtet

Klingen sind induktionsgehärtet auf Rockwell 63–65 HRC für eine außergewöhnlich lange Standzeit

### + 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen

Magic Spring™ ermöglicht maximale Standzeiten bei konstanter Federkraft

### + Komfort, Sicherheit und Griffigkeit

Ergonomisch geformte Griffe bieten höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps



### ESD-sicher

Gefertigt aus ESD-sicheren Materialien zum Schutz empfindlicher Bauteile



Swiss Made

## Schnittform

Drei Klingenoptionen einschließlich dem exklusiven perfekt planen Schnitt von Weller Erem.



### Mit Wate

- Hinterlässt eine pyramidenförmige Spritze am Drahtende
- Für Standardaufgaben, bei denen die Form keine erhebliche Rolle spielt
- Für weiche Kupferdrähte ebenso wie sehr harte Drähte, z. B. Edelstahl



### Ohne Wate

- Hinterlässt eine deutlich kleinere Spitze am Ende des Drahts im Vergleich zum Werkzeug mit Wate – ohne die Schneidfähigkeit zu beeinträchtigen
- Die Schnitte sind feiner als bei Schneidern mit Wate
- Kraftaufwand beim Schneiden ist geringer, und die Belastung des Bauteils wird reduziert
- Drahtenden ohne Wate bedeuten weniger Aufwand beim Montieren der Bauteile auf Leiterplatten



### Perfekt planer Schnitt

- Liefert absolut plane Drahtenden, nur bei Weller Erem erhältlich
- Keine Nacharbeit nötig
- Schnitte sind absolut präzisionsgeschliffen und geschärft
- Kraftaufwand beim Schneiden ist minimal, ebenso wie die Belastung des Bauteils durch den Schnitt
- Das Löten von Anschlussfahnen in Lötbadanwendungen wird vermieden



Weller Erem

VS



Wettbewerber



# DIE PERFEKTE KOMBINATION

Präzision, Design, Symmetrie und Balance

**Pinzetten für die Mikroelektronik:** Aufnehmen, Plazieren, Biegen, Schneiden



## + Komfort

Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten

## + Große Auswahl

Weller bietet eine Vielzahl von Pinzetten aus verschiedenen Materialien mit verschiedenen Spitzen für jede Anwendung

## + Präzision

Überragend symmetrische Spitzenausrichtung



## ESD-sicher

Gefertigt aus ESD-sicheren Materialien zum Schutz empfindlicher Bauteile

# LANGLEBIG

Längste Standzeiten weltweit

**Zangen für die Mikroelektronik:** Für Fein- und Standardelektronik | Formen, Biegen, Verlegen und Zuführen von Drähten

## + 1 Million Öffnungs- und Schließzyklen

Magic Spring™ ermöglicht maximale Standzeiten bei konstanter Federkraft

## + Komfort, Sicherheit und Griffigkeit


Ergonomisch geformte Griffe bieten höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps

## + Präzision

Genauere Schnitte mit dem hochpräzisen Schraubsystem für leichtes Betätigen ohne Überlappen der Backen



Swiss Made

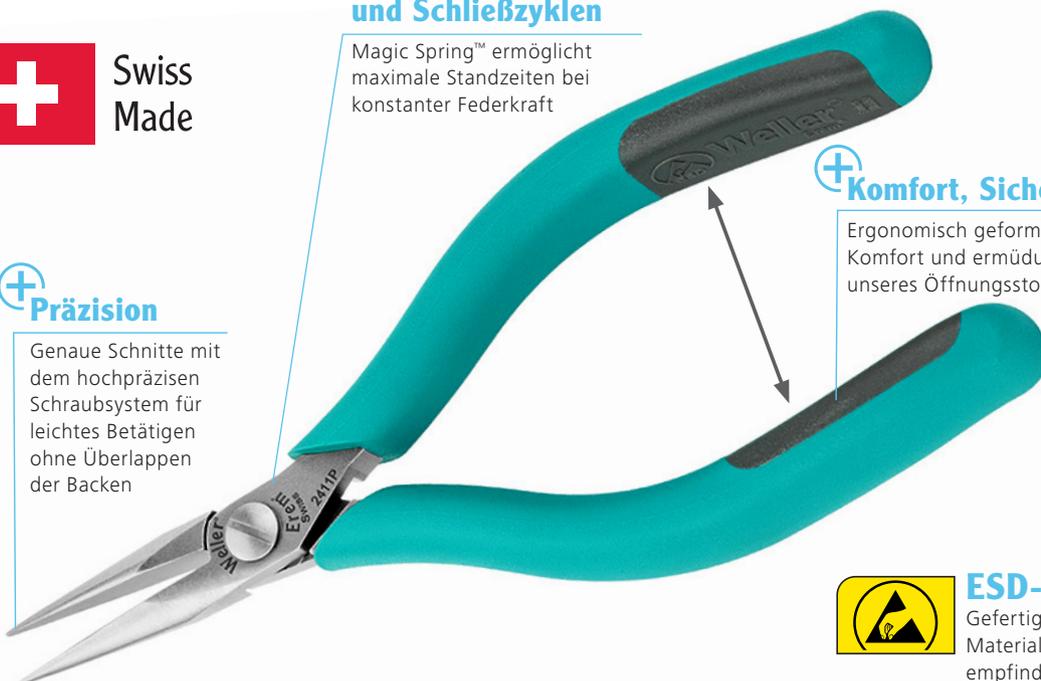

## ESD-sicher

Gefertigt aus ESD-sicheren Materialien zum Schutz empfindlicher Bauteile

# SCHNEIDER

Modell	Schnitt	Beschreibung	Hauptanwendungen	Abmessungen				Mikroelektronik	SMD	Hartmetall	Mikroskop	Kopffgröße
				A (in / mm)	B (in / mm)	C (in / mm)	D (in / mm)					
<b>TOP SELLER</b> <b>776E</b> 	 <b>Ohne Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzschneider – spitzer ausgesparter Kopf</li> <li>Dies ist die schmalste Kopfform</li> <li>Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht einen optimalen Zugang selbst zu extrem schwer zugänglichen Stellen.</li> </ul>	Allgemein – für alle Schnittanwendungen mit einfachem Zugang	0,354	0,354	0,236	0,630	✓	✓		✓	MICRO
				9	9	6	16					
<b>612N</b> 	 <b>Mit Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – ovaler Kopf</li> <li>Dies ist die Standard-Kopfform</li> <li>Geeignet für alle Schneidanwendungen mit guter Zugänglichkeit</li> </ul>	Allgemein – für alle Schnittanwendungen mit einfachem Zugang	0,394	0,354	0,236	0,669	✓	✓		✓	MICRO
				10	9	6	17					
<b>512N</b> 	 <b>Mit Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – ovaler Kopf</li> <li>Dies ist die Standard-Kopfform</li> <li>Geeignet für alle Schneidanwendungen mit guter Zugänglichkeit</li> <li>Zeichnet sich durch Robustheit und hohe Schneidkapazität aus</li> </ul>	Allgemein – für alle Schnittanwendungen mit einfachem Zugang	0,472	0,433	0,236	0,748	✓	✓		✓	MEDIUM
				12	11	6	19					
<b>2412E</b> 	 <b>Mit Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – ovaler Kopf</li> <li>Dies ist die Standard-Kopfform</li> <li>Geeignet für alle Schneidanwendungen mit guter Zugänglichkeit</li> <li>Zeichnet sich durch Robustheit und hohe Schneidkapazität aus</li> <li>Die ergonomischen Griffe und die speziellen Materialien sorgen für ein weiches Gefühl sowie Komfort und Sicherheit im Einsatz</li> </ul>	Allgemein – für alle Schnittanwendungen mit einfachem Zugang	0,472	0,433	0,236	0,748	✓	✓		✓	MEDIUM
				12	11	6	19					
<b>2482E</b> 	 <b>Ohne Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seiten- und Spitzschneider</li> <li>Spitzschneider – abgewinkelter schmaler Kopf</li> <li>Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in unterschiedlichen Arbeitswinkeln</li> <li>Geeignet für Arbeiten an Leiterplatten, Bauteilanschlüssen, sowohl bei 90° als auch bei 180° einsetzbar</li> <li>Ergonomischer Griff und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit</li> </ul>	Allgemein – für alle Schneidanwendungen mit eingeschränktem Zugang, SMD	0,236	0,433	0,236	1,024	✓	✓		✓	MEDIUM
				6	11	6	26					
<b>2403E</b> 	 <b>Ohne Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzschneider – abgewinkelter breiter Kopf, ovale Form. 30°</li> <li>Ähnlich wie 503E, aber mit ergonomischen Griffen</li> <li>Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in verschiedenen Arbeitswinkeln</li> <li>Ergonomische Griffe und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit</li> </ul>	Elektronik, Mikroelektronik, Drähte, Leiterplatten	0,354	0,433	0,236	0,787	✓	✓		✓	MEDIUM
				9	11	6	20					
<b>599T</b> 	 <b>Mit Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – ovaler Kopf – harte Metallschneiden</li> <li>Geeignet für alle Schneidanwendungen mit guter Zugänglichkeit</li> <li>Dies ist die Standard-Kopfform</li> <li>Zeichnet sich durch Robustheit und höchste Schneidkapazität aus</li> </ul>	Hartmetall, Draht, Platinen, Feindraht und Litzen für Elektronik	0,748	0,433	0,236	0,748	✓	✓	✓		MEDIUM
				19	11	6	19					
<b>503ET</b> 	 <b>Mit Wate</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spitzschneider – abgewinkelter breiter Kopf</li> <li>Wolfram-Hartmetall-Schneider</li> <li>Der abgewinkelte Kopf sorgt für präzise Schnitte in verschiedenen Arbeitswinkeln</li> </ul>	Harte und zähe Drähte, z. B. Pianodraht, Nickel- und Diodenkabel	4,331	0,433	0,236	0,795	✓	✓	✓		MEDIUM
				9,6	11	6	20,2					
<b>1500BSF</b> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pneumatische Seiten- und Spitzschneider. Benötigt 4–6 bar ölfreie, saubere Druckluft</li> <li>Druckluftbetriebener Schneider</li> <li>Handlich, leicht und präzise</li> <li>Extrem vielseitig einsetzbar durch Auswahl verschiedener Schneidköpfe</li> <li>Leicht austauschbare Schneidköpfe</li> <li>Geeignet zum Schneiden von konventionellen Bauteilen, weichen Metallen oder kleinen Plastikteilen</li> <li>Gehäuse Pneumatikschneider</li> </ul>	Harte und zähe Drähte, z. B. Pianodraht, Nickel- und Diodenkabel					✓	✓			

# SCHNEIDER



Modell	Schnitt	Beschreibung	Hauptanwendungen	Abmessungen				Mikroelektronik	SMD	Hartmetall	Mikroskop	Kopffgröße
				A (in / mm)	B (in / mm)	C (in / mm)	D (in / mm)					
T622N	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – ovaler Kopf</li> <li>Dies ist die Standard-Kopfform</li> <li>Geeignet für alle Schneidanwendungen mit guter Zugänglichkeit</li> <li>Zeichnet sich durch Robustheit und höchste Schneidkapazität aus</li> </ul>	Mikro- und Feinelektronik	0,394 10	0,354 9	0,236 6	0,669 17	✓	✓		✓	MICRO
530E15A	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distanzschneider, variable Schnittlänge einstellbar von 1,2 mm bis 6 mm</li> <li>Spezial-Werkzeugstahl, ESD-sicher, variable Schnittlänge (= V)</li> <li>Schutzanschlagschraube</li> </ul>	Mikroelektronik, Leiterplatten, SMD, zum Schneiden von Drähten auf die richtige Länge und zum Befestigen von Bauteilen	4,921 125	0,433 11	0,236 6	1,142 29	✓	✓		✓	MEDIUM
E147A	 Mit Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider mit Untersetzung</li> <li>Zum Schneiden von harten Drähten mit geringem Kraftaufwand</li> </ul>	Führungsdrähte, Stents, Katheter, Einfach-/ Mehrfachfüllstoffe, Seiten-/ Innenschnitte, Elektronikanwendungen	0,394 10	0,630 16	0,295 7,5	0,630 16	✓	✓	✓		MAXI
886E	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – konischer Kopf</li> <li>Backen haben gerade Kanten und laufen konisch auf eine Spitze zu. Kopfform ermöglicht die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen im Vergleich zu einem Schneider mit ovalem Kopf in gleicher Größe</li> </ul>	Harte und zähe Bauteile		0,531 13,5	0,284 7,2	0,827 21	✓	✓			MAXI
2422E	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – ovaler Kopf</li> <li>Er ist robust und bietet höchste Schnittleistung</li> <li>Dies ist die Standard-Kopfform</li> <li>Geeignet für alle Schneidanwendungen mit guter Zugänglichkeit</li> <li>Die ergonomischen Griffe und die speziellen Materialien sorgen für ein weiches Gefühl sowie Komfort und Sicherheit im Einsatz</li> </ul>	Mikroelektronik	0,748 12	0,433 11	0,236 6	0,748 19			✓		MEDIUM
599FO	 Mit Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkzeuge für Lichtwellenleiter</li> <li>Hohe Präzision für Lichtwellenleiter – Spezial-Werkzeugstahl</li> <li>Seitenschneider, zum Schneiden von Kevlar®-Seide geeignet</li> <li>Vermeiden Sie jede andere Anwendung als das Schneiden von Kevlar®-Seide, um das Werkzeug nicht zu beschädigen</li> </ul>	Edelstahlfeder Drähte, Kevlar®, Vectran™-Geflecht Drähte, Lichtwellenleiter	0,472 12	0,433 11	0,24 6	0,748 19	✓			✓	MEDIUM
884EPCM	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider ohne Wate, nur zum Trennen von Leiterplatten</li> <li>Seitenschneider, geeignet zum Schneiden von Leiterplatten</li> </ul>	Mikro- und Standardelektronik					✓				MAXI
505C	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>IC- und SMD-Werkzeuge zum Einstecken, Ausziehen, Begradigen und Schneiden von IC- und SMD-Bauteilen</li> <li>Einstecken und Ausziehen von 14–16 Stiften</li> <li>Reflektionsfreie Oberfläche</li> <li>ESD-sicher</li> </ul>	Mikro- und Standardelektronik, SMD-Nacharbeit	4,724 120	0,433 11			✓	✓			MEDIUM

 Die aufgeführten Artikel sind die beliebtesten Produkte von Weller Erem für die Elektronikindustrie.

# SCHNEIDER

Modell	Schnitt	Beschreibung	Hauptanwendungen	Abmessungen				Mikroelektronik	SMD	Hartmetall	Mikroskop	Kopfgroße
				A (in / mm)	B (in / mm)	C (in / mm)	D (in / mm)					
<b>TOP SELLER</b> 522N 	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – ovaler Kopf</li> <li>Dies ist die Standard-Kopfform</li> <li>Geeignet für alle Schneidanwendungen mit guter Zugänglichkeit</li> <li>Zeichnet sich durch Robustheit und hohe Schneidkapazität aus</li> </ul>	Allgemein – für alle Schnittanwendungen mit einfachem Zugang	0,472	0,433	0,236	0,748	✓	✓		✓	MEDIUM
				12	11	6	19					
539EREC 	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distanzschneider mit patentierter Aufnahme</li> <li>Vermeidet Verschmutzung mit Drahtresten</li> </ul>	Mikro- und Standardelektronik, Leiterplatten	0,472	0,433	0,236	0,728	✓	✓			MEDIUM
				12	11	6	18,5					
2622NB 	 Ohne Wate	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seitenschneider – spitzer, ausgesparter Kopf</li> <li>Dies ist die schmalste Kopfform</li> <li>Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht optimalen Zugang selbst zu schwer zugänglichen Bereichen</li> </ul>	Mikro- und Standardelektronik	0,236	0,354	0,236	0,630	✓	✓			MICRO
				6	9	6	16					

# ZANGEN

MODELL	BESCHREIBUNG	Hauptanwendungen	Abmessungen						Mikroelektronik	SMD	Hartmetall	Mikroskop	Kopfgroße
			A (in / mm)	B (in / mm)	C (in / mm)	D (in / mm)	E (in / mm)	G (in / mm)					
2443P 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rundzange mit sehr präzisen, feinen Backen</li> <li>Zange für Fein- und Standardelektronik</li> <li>Optimale ergonomische Form der Griffe für hohen Komfort</li> <li>Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher</li> <li>Geeignet zum Biegen von Drähten</li> </ul>	Fein- und Standardelektronik, Biegen von Drähten	5,748	0,433	0,236	1,594	0,031	0,063	✓	✓			MEDIUM
			146	11	6	40,5	0,8	1,6					
2442P 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachzange</li> <li>Zange für Fein- und Standardelektronik</li> <li>Optimale ergonomische Form der Griffe für hohen Komfort</li> <li>Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher</li> <li>Geeignet zum Greifen von flachen Werkstücken</li> <li>Mit feinen Backen und präzise gearbeitete Kanten</li> </ul>	Fein- und Standardelektronik	1,307	0,433	0,236	1,594	0,134	0,047	✓	✓		✓	MEDIUM
			33,2	11	6	40,5	3,4	1,2					
531E 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flachzange mit auswechselbaren Nylonbacken</li> <li>Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher, hochwertiger Werkzeugstahl</li> <li>Nylonbacken vermeiden Knicke und Kratzer</li> </ul>	Formen und Handhaben von Bauteilen mit Schutz vor Verkratzen und Knicken für Fein- und Standardelektronik	0,91	0,43	0,24		0,2	0,12	 <p>A = Backenlänge B = Kopfbreite C = Kopfdicke E = Breite der Spitzen G = Gesamthöhe der 2 Spitzen</p>				
			23	11	6		5	3					
552S 	<b>Abisolierzange:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für alle Arten von Isolierungen, Teflon, Tefzel® und Lichtwellenleitern</li> <li>Durch seitliches Abisolieren keine Begrenzung der Abisolierlänge</li> <li>Geeignet zum einfachen und präzisen Abisolieren von Lichtwellenleitern</li> <li>Reflektionsfreie Oberfläche</li> <li>Robuste Hochpräzisionswerkzeuge für Anwendungsbereiche in der Elektronik und Luftfahrttechnik</li> <li>Einstellung des benötigten Durchmessers erfolgt über Schrauben</li> <li>Schraubendreher und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten</li> <li>Auswechselbare Klingen</li> <li>ESD-sicher</li> <li>Einzigartige Präzision für beschädigungsfreies Abisolieren von feinen Drähten</li> </ul>	Alle Arten von Isolierung, Teflon, Tefzel und Lichtwellenleitern.					0,433	0,354	 <p>A = Backenlänge B = Breite der Spitzen C = Tiefe der austauschbaren Schneide E = Gesamthöhe der 2 Spitzen G = Länge der Schneide</p>				
							11	9					
2411PD 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen, abgerundeten Backen</li> <li>Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher</li> <li>Innen geriffelte Backen für sicheres Halten</li> </ul>	Für Fein- und Standardelektronik	1,307	0,433	0,236	5,291	0,039	0,047	✓	✓		✓	MEDIUM
			33,2	11	6	150	1	1,2					

# PINZETTEN

Modell	Form	Beschreibung	Hauptanwendungen	Länge (in/mm)	Gewicht (oz/g)	Mikroelektronik	SMD	Mikroskop	Verschiedene Elektronik-anwendungen	Werkstoff	Kopfgroße
3SA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet für empfindliche Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen oder Drähten</li> <li>• Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig</li> </ul>	Allgemeine Anwendungen in der Mikroelektronik, Medizin und Labortechnik	4,724	0,49		✓		✓	Edelstahl	Feine Spitze
				120	14						
102ACAX		<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMD-Pinzette abgewinkelt 45° mit feinen Spitzen für senkrechte Anwendung und umgekehrter Klemmwirkung für einfaches Halten</li> </ul>	Verschiedene SMD-Designs (Chips, MELFs, mini MELFs)	0,010	0,49	✓	✓	✓	✓	Edelstahl	Feine Spitze
				0,25	14						
2ASASL		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präzisionspinzette mit flachen abgerundeten Spitzen zum Greifen kleiner Komponenten. Spitzenbreite 2 mm</li> <li>• Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig</li> </ul>	Standard-Greifanwendungen auf Leiterplatten und Montagearbeiten auf Leiterplatten, z. B. in Goldschmiede- und Juwelierindustrie	4,843	0,564	✓	✓	✓	✓	Edelstahl	
				123	16						
E3CSA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonomische Präzisionspinzette mit langen, geraden, feinen Spitzen, z. B. für Montagearbeiten auf Leiterplatten</li> <li>• Wärmeisolierte, weiche Schaumstoffgriffe, ESD-sicher</li> </ul>	Standard-Greifanwendungen und Montagearbeiten auf Leiterplatten, z. B. in Goldschmiede- und Juwelierindustrie	4,724	0,582	✓	✓	✓	✓	Edelstahl	
				120	17						
024C		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Steckverbinder-Pinzette für Sub-D-Stecker.</li> </ul>	Geeignet zum Ausziehen von Kontakten aus der Rückseite eines Steckverbinders	4,724	0,53	✓	✓	✓	✓	Edelstahl	
				120	15						
258SA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präzisionspinzette mit feinen synthetischen Spitzen (PPS) und geriffeltem Fingerprofil für sicheren Halt</li> <li>• Durchgangswiderstand 16 Ω/cm. Hitzebeständig bis 250 °C</li> <li>• Widerstandsfähig gegen Säuren und geschmolzenes Lötinn. Wasserabweisend</li> </ul>	Mikroskop, Anwendungen mit Säuren und geschmolzenem Lötinn.	4,724	0,53			✓	✓	Edelstahl	
				120	15						
141SAP		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wafer-Pinzette mit Polyesterstippen zum Schutz von Si-, GaAs- oder Ti-Wafern vor Beschädigung. Für 4" – 6" Wafer.</li> </ul>	Alle Wafer-Anwendungen	5,906	1,05					Edelstahl	
				150	30						
OOSA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präzisionspinzette mit feinen Spitzen. Sehr robust. Geeignet für Standardanwendungen, z. B. für Montage in der Elektronik</li> <li>• Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig</li> </ul>	Für Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, Medizin und Labortechnik. Geeignet für empfindliche Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten an kleinen Bauteilen oder Drähten	4,724	0,71		✓		✓	Edelstahl	Feine Spitze
				120	30						
15AGW		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schneidpinzette mit schmalen, schrägem Kopf</li> <li>• Gehärtete Schneiden für eine lange Lebensdauer</li> <li>• Geeignet zum Schneiden von feinen, weichen Drähten und kleinen Bauteilen</li> </ul>	Zum Schneiden von feinen, weichen Drähten bis Ø 0,25 mm und kleinen Bauteilen	4,528	0,74		✓		✓	Karbonstahl	0,216, spitz zulaufend
				115	21						
51SA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präzisionspinzette, abgewinkelt 30°, ausgespart</li> <li>• Sehr feine Spitzen</li> <li>• Die ausgesparte Form am Griff ermöglicht eine sehr gute Sicht auf zu bearbeitende Stelle</li> </ul>	Für Anwendungsbereiche in der Biologie, Medizin, Labortechnik und Mikroelektronik	4,528	0,42	✓	✓	✓	✓	Edelstahl	
				115	12						
7SA		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präzisionspinzette, gebogen, ausgespart, mit feinen Spitzen</li> <li>• Gebogene Form ermöglicht optimalen Zugang auf engem Raum</li> <li>• Spezial-Edelstahl, nicht magnetisch, rostfrei, säurefest, hitzebeständig</li> </ul>	Für Anwendungsbereiche in der Biologie, Medizin, Labortechnik und Mikroelektronik	4,724	0,53		✓		✓	Edelstahl	Sehr fein
				120	15						
249CER		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präzisionspinzette mit Keramikspitzen und geriffeltem Fingerprofil für sicheren Halt. Durchgangswiderstand 16 Ω/cm. Hitzebeständig bis 900 °C. Widerstandsfähig gegen Säuren und geschmolzenes Lötinn. Wasserabweisend</li> </ul>	Allgemeine Anwendungen in der Mikroelektronik, Medizin und Labortechnik	5,118	0,84	✓	✓	✓	✓	Edelstahl	Sehr fein
				130	24						
B15AGS		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarze Schneidpinzette mit schmalen, schrägem Kopf. Für weiche Drähte bis Ø 0,25 mm</li> <li>• Gehärtete Schneiden für eine lange Lebensdauer</li> </ul>	Schneiden von feinen, weichen Drähten und kleinen Bauteilen	4,528	0,741	✓	✓	✓	✓	Karbonstahl	
				115	21						
29W30		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abisolierpinzette mit Kunstfasergreif. Für Drähte Ø 0,25 – 0,3 mm (AWG 30–28).</li> <li>• Für Standard- und Teflon®-Isolierungen</li> </ul>	Zum Abisolieren feiner Drähte mit PVC- oder Teflon®-Isolierung	4,724	0,99				✓	Edelstahl	
				120	28						



Die aufgeführten Artikel sind die beliebtesten Produkte von Weller Erem für die Elektronikindustrie.

# Das Original.

Weller garantiert die neueste und beste Technologie auf dem Lötmarkt.

## Lötausrüstung für die Industrie

**Professionalität kennt keine Kompromisse.**

Löttechnik von Weller steckt voller Präzision, Innovation und Qualität.

## Filtern

**Atmen Sie tief durch. Mit sauberer Luft an Ihrem Arbeitsplatz.**

Weller Filtersysteme für den Dauereinsatz in industriellen Arbeitsumgebungen filtern Dämpfe, Klebstoffe und Partikel und zirkulieren saubere Luft mit minimaler Lärmbelastigung.

## Präzisionswerkzeug

**Fühle den Unterschied. Die bewährte Wahl. Jedes Mal.**

Hergestellt mit kompromissloser Schweizer Qualität sind die Präzisionswerkzeuge kraftvoll, langlebig, scharf und bieten höchste Präzision.

Weller Erem Werkzeuge sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt.



# Weller®

Simpex Electronic AG  
Binzackerstrasse 33  
CH-8620 Wetzikon  
Telefon +41 44 931 10 50

[www.simpex.ch](http://www.simpex.ch)  
[contact@simpex.ch](mailto:contact@simpex.ch)  
CHE-108.018.777 MWST

